



Catálogo 2025





IBERIMA RADIADORES es una marca con décadas de experiencia en el sector de fontanería y calefacción. Nuestro producto base son los **radiadores secatoallas que distribuimos desde el año 1.999.**

También nos ocupamos de la venta de radiadores de diseño, tanto para el baño como para el salón. Nos dirigimos a la distribución en almacenes de fontanería, para lo que contamos con una **red de comercial que nos permite cubrir todo el territorio nacional, así como Portugal.**

IBERIMA RADIADORES dispone de un almacén de 400 m², que nos permite estocar el material para así poder ofrecer un óptimo servicio a todos nuestros clientes.

Todos nuestros radiadores están disponibles en versiones hidráulicas o eléctricas.

6	Mo-I
10	Eléctricos
11	Accesorios

Radiadores de diseño - Living

13	Pierrot
14	Pierrot plus AC
15	Scaramuccia
16	Burano Plus
18	Murano Plus
20	Gondola Plus

Radiadores de diseño - Baño

23	Arlecchino
24	Burchiello Singolo

MO-L cromo, blanco y black mat



Radiador secatoallas fabricado en acero al carbono con montantes verticales ovalados de 30x40mm y tubos horizontales de diámetro 22mm.

Fijación: Mediante soportes murales independientes, incluidos en el embaje.

Acabado: Capa primaria por cataforesis y pintado en polvo epoxy blanco (RAL 9016) o cromado.


La gama MO-L esta disponible en eléctrico o para circuito de agua.



Cromo




Blanco

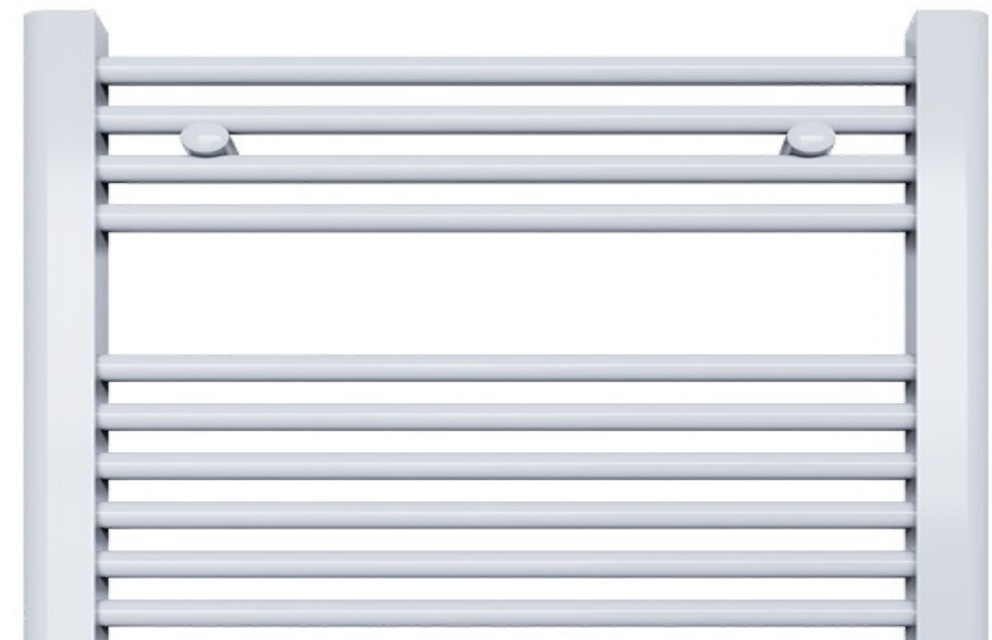



Black Mat

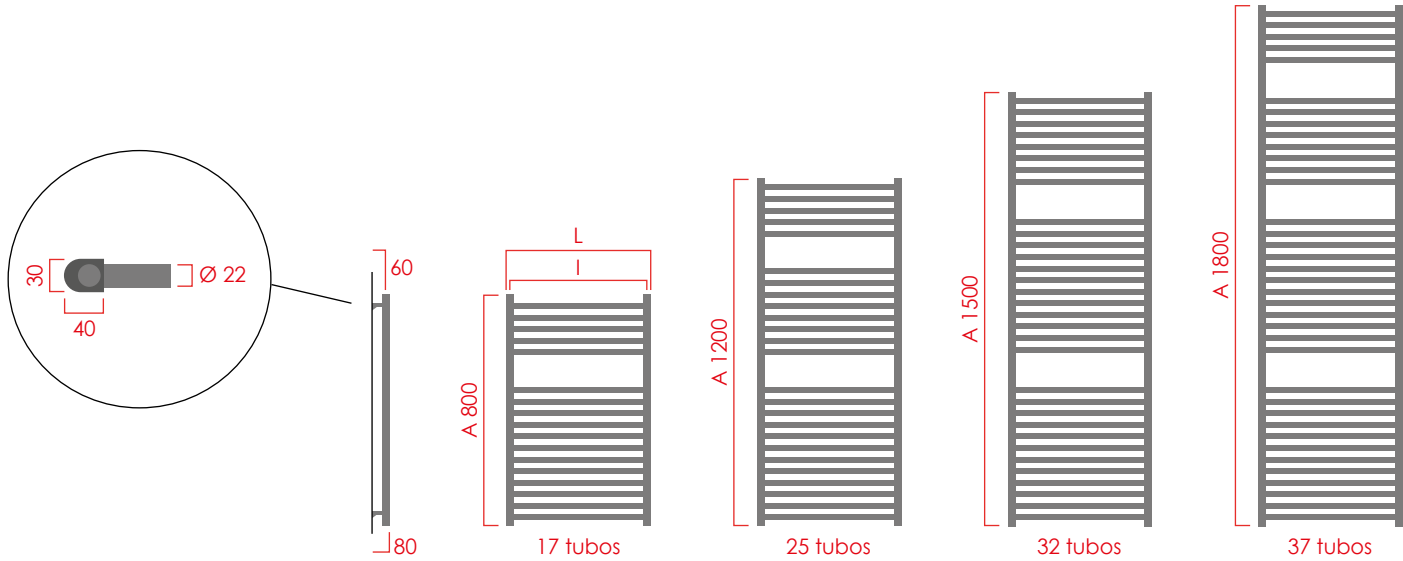

Modelo	Dimensiones l x A x L mm	Peso Kg	ΔT 50K - W - MO-L (Ø 22)	
			Cromo	Blanco y Black Mat
35/80	345 x 405 x 787	-	-	-
35/120	345 x 405 x 1192	-	-	-
40/80	395 x 445 x 787	5,0	260	347
40/120	395 x 445 x 1192	7,5	386	514
40/150	395 x 445 x 1476	9,5	476	635
40/180	395 x 445 x 1759	11,1	570	760
45/80	445 x 495 x 787	5,5	285	380
45/120	445 x 495 x 1192	8,1	423	564
45/150	445 x 495 x 1476	10,3	523	697
45/180	445 x 495 x 1759	12,0	626	834
50/80	495 x 545 x 787	5,9	309	412
50/120	495 x 545 x 1192	8,8	460	613
50/150	495 x 545 x 1476	11,1	569	759
50/180	495 x 545 x 1759	13,0	681	908
55/80	545 x 595 x 787	6,4	334	445
55/120	545 x 595 x 1192	9,4	497	663
55/150	545 x 595 x 1476	11,9	615	820
55/180	545 x 595 x 1759	13,9	737	982
60/80	595 x 645 x 787	6,8	358	477
60/120	595 x 645 x 1192	10,1	534	712
60/150	595 x 645 x 1476	12,8	662	882
60/180	595 x 645 x 1759	14,9	792	1056
75/80	745 x 795 x 787	-	-	-
75/120	745 x 795 x 1192	-	-	-
75/150	745 x 795 x 1476	-	-	-
75/180	745 x 795 x 1759	-	-	-

ELÉCTRICOS

Todos nuestros modelos están disponibles para versionarlos en eléctricos.
Disponemos dos tipos: ON/OFF y Termostatos



Resistencia con ON/OFF



Termostato cromo



Termostato blanco

Altura	Resistencia
80	300 - 400 W
120 - 150	600 - 700 W
180	900 W

ACCESORIOS

Disponemos de una amplia gama de accesorios para nuestros radiadores.
También disponemos de diferentes resistencias según el radiador y la función que le quiera dar al radiador.



Resistencia con ON/OFF blanco y cromo



Resistencia FASTON (para poner con T/A)

Rácor multicapa 16x2 y 15x1/2"



Set pomo cuelga batas blanco y cromo



Porta toallas adaptable blanco y cromo



Kit soportes 3 piezas blanco y cromo



Termostato digital blanco y cromo



Válvula + Detentor Escuadra 1/2 cromo, blanco y black matt



Kit embellecedor + Tubo



Cabeza Termostatica




RADIADORES DE DISEÑO

Salón

PIERROT

- Tapa extraíble
- Amplia selección de colores y acabados
- Kit mixto eléctrico opcional (bajo pedido)
- Conexiones centrales con distancia entre de 50mm bajo pedido

- Características técnicas**
- Construcción de acero
 - Colectores laterales 40x30 mm
 - La distancia total desde la pared del radiador instalada varía de 76 a 86 mm
 - “Tapa “ extraíble sin conexión hidráulica
 - Pintura de anaforesis a doble mano y polvos epoxi
 - Kit de fijación incluido
 - Fijación con distancia desde la pared ajustable
 - Presión de ensayo: 7.8 bar

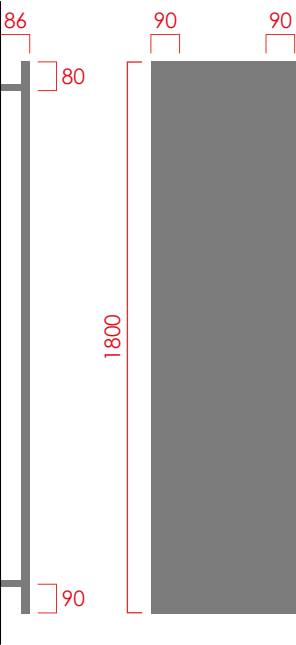


Modelo	Código	Dimensiones A x L x P mm	Distancia mm	Peso	Potencia ΔT 50° C	Potencia ΔT 30° C
Blanco	TGC395000	1904 x 515 x 45	450	27,5	700	382
	TGC396000	1904 x 615 x 45	550	31,5	826	451
Ral	TGC39500_	1904 x 515 x 45	450	27,5	700	382
	TGC39600_	1904 x 615 x 45	550	31,5	826	451
Colores especiales	TGC39500*	1904 x 515 x 45	450	27,5	700	382
	TGC39600*	1904 x 615 x 45	550	31,5	826	451

PIERROT PLUS AC

- Radiador potenciado
- Tapa extraíble
- Versión con conexiones centrales
- Conexiones centrales con distancia
- Amplia seleccìon de colores y acabados

- Características técnicas**
- Construcción de acero
 - "Tapa " extraíble sin conexión hidráulica
 - Conexiones centrales de 1/2"
 - Pintura de anaforesis a doble mano y polvos epoxi
 - Kit de fijación incluido
 - Fijación con distancia desde la pare dajustable
 - Presión de ensayo: 5.2 bar

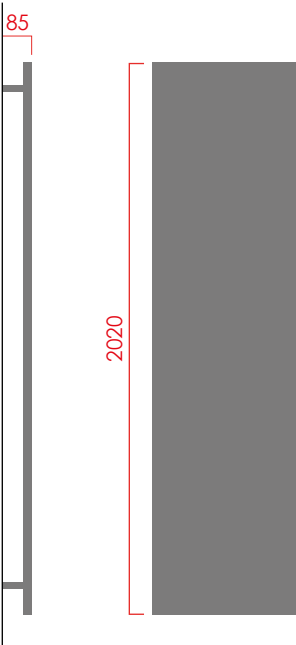


Modelo	Código	Dimensiones A x L x P mm	Distancia mm	Peso	Potencia ΔT 50° C	Potencia ΔT 30° C
Blanco	TPV2004A0	2020 x 325 x 60,5	500	36	912	475
	TPV2006A0	2020 x 475 x 60,5	500	52	1028	712
	TPV2008A0	2020 x 625 x 60,5	500	71	1824	949
Ral	TPV2004_	2020 x 325 x 60,5	500	36	912	475
	TPV2006_	2020 x 475 x 60,5	500	52	1028	712
	TPV2008_	2020 x 625 x 60,5	500	71	1824	949
Colores especiales	TPV2004A*	2020 x 325 x 60,5	500	36	912	475
	TPV2006A*	2020 x 475 x 60,5	500	52	1028	712
	TPV2008A*	2020 x 625 x 60,5	500	71	1824	949
Corten	TPV2004xxx	2020 x 325 x 60,5	500	36	912	475
	TPV2006xxx	2020 x 475 x 60,5	500	52	1028	712
	TPV2008xxx	2020 x 625 x 60,5	500	71	1824	949

SCARAMUCCIA

- Tapa decorada con diseños floreales
- Tapa extraíble
- Amplia selección de colores

- Características técnicas**
- Cuerpo de acero con panel frontal de aluminio extraíble
 - Colectores laterales 40x30 mm
 - La distancia total desde la pared del radiador instalada varía de 76 a 86 mm
 - "Tapa" extraíble sin conexión hidráulica
 - Conexiones de ½ "
 - Pintura de anaforesis a doble mano y polvos epoxi
 - Kit de fijación incluido
 - Fijación con distancia desde la pared ajustable

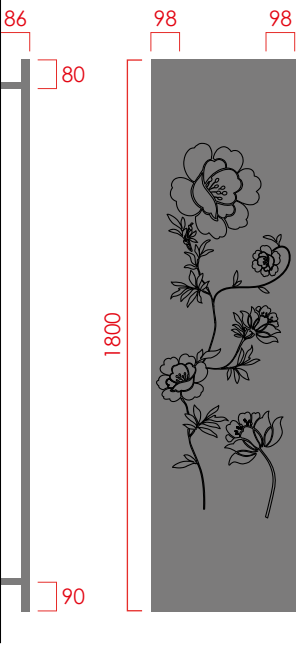

Modelo	Código	Dimensiones A x L x P mm	Distancia mm	Peso	Potencia ΔT 50° C	Potencia ΔT 30° C
Blanco	TGR3950025	1820 x 515 x 45	450	25	700	382
Ral	TGR39500_	1820 x 515 x 45	450	25	700	382
C. especiales	TGR39500*	1820 x 515 x 45	450	25	700	382


BURANO PLUS

El radiador que cambia de cara.
El producto multiposicionable, horizontal o retrato, anverso y reverso; tu decides como te queda mejor a tu espacio, a tu gusto.




Características técnicas

- **Producto multiposicionable:** horizontal o vertical y fácil de instalar
- **Doble cara:** parte delantera y trasera reversibles
- **Más potente que otros productos:** Radiador compacto con alto rendimiento calorífico
- **Seis conexiones hidráulicas universales y membran inclusivo:** seis conexiones multi en una sola referencia.
- **Seguro, ideal para lugares públicos:** ausencia de aristas vivas, facilidad de mantenimiento y limpieza.
- **Amplia gama de colores:** disponible en diferentes Ral y colores especiales.

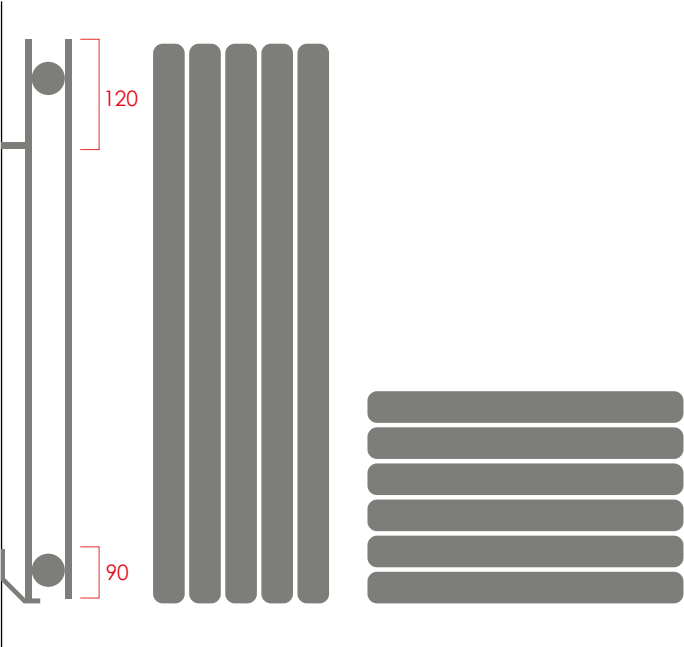


Código	Elem.	Dimensiones A x L x P mm	Dist. mm	Peso	Cont. de agua	Potencia vert. ΔT 50° C	Potencia vert. ΔT 40° C	Potencia vert. ΔT 30° C	Potencia horiz. ΔT 50° C	Potencia horiz. ΔT 40° C	Potencia horiz. ΔT 30° C	Expon.
A. 800 - P. 80 - Color Blanco 9016												
BPV0806F0	6	800 x 450 x 80	760	17,0	6,0	666	499	343	725	552	388	1,29641
BPV0807F0	7	800 x 525 x 80	760	20,0	7,0	777	430	401	846	643	451	1,29641
BPV0808F0	8	800 x 600 x 80	760	23,0	8,0	888	582	458	964	731	512	1,29641
BPV0809F0	9	800 x 675 x 80	760	26,0	9,0	999	665	515	1080	818	571	1,29641
BPV0810F0	10	800 x 750 x 80	760	28,5	10,0	1110	748	572	1192	901	629	1,29641
BPV0811F0	11	800 x 825 x 80	760	31,0	11,0	1221	831	630	1301	982	684	1,29641
BPV0812F0	12	800 x 900 x 80	760	34,0	12,0	1332	914	687	1406	1060	737	1,29641
A. 1000 - P. 80 - Color Blanco 9016												
BPV1006F0	6	1000 x 450 x 80	960	22,0	7,2	820	613	422	907	690	485	1,30180
BPV1007F0	7	1000 x 525 x 80	960	26,0	8,4	956	715	492	1058	803	563	1,30180
BPV1008F0	8	1000 x 600 x 80	960	28,5	9,6	1093	817	562	1205	914	640	1,30180
BPV1009F0	9	1000 x 675 x 80	960	32,0	10,8	1229	919	632	1350	1022	714	1,30180
BPV1010F0	10	1000 x 750 x 80	960	36,0	12,0	1366	1022	703	1490	1126	786	1,30180
BPV1011F0	11	1000 x 825 x 80	960	40,0	13,2	1503	1124	773	1626	1228	855	1,30180
BPV1012F0	12	1000 x 900 x 80	960	44,0	14,4	1639	1226	843	1758	1325	921	1,30180
A. 1200 - P. 80 - Color Blanco 9016												
BPV1206F0	6	1200 x 450 x 80	1160	26,0	9,0	972	727	499	1088	828	582	1,30340
BPV1207F0	7	1200 x 525 x 80	1160	26,0	10,5	1169	874	601	1269	964	676	1,30340
BPV1208F0	8	1200 x 600 x 80	1160	29,5	12,0	1296	969	666	1446	1097	768	1,30340
BPV1209F0	9	1200 x 675 x 80	1160	34,0	13,5	1458	1090	749	1619	1226	857	1,30340
BPV1210F0	10	1200 x 750 x 80	1160	38,0	15,0	1620	1211	832	1788	1352	943	1,30340
BPV1211F0	11	1200 x 825 x 80	1160	43,0	16,5	1782	1332	916	1951	1473	1025	1,30340
BPV1212F0	12	1200 x 900 x 80	1160	46,5	18,0	1944	1453	999	2110	1590	1105	1,30340
A. 1200 - P. 80 - Color Blanco 9016												
BPV150600	6	1500 x 450 x 80	1460	31,0	10,2	1195	893	613	1360	1035	727	1,30580
BPV150700	7	1500 x 525 x 80	1460	37,0	11,9	1394	1042	715	1587	1205	845	1,30580
BPV150800	8	1500 x 600 x 80	1460	42,0	13,6	1593	1190	818	1808	1371	960	1,30580
BPV150900	9	1500 x 675 x 80	1460	47,5	15,3	1792	1339	920	2024	1533	1071	1,30580
BPV151000	10	1500 x 750 x 80	1460	52,0	17,0	1991	1488	1022	2235	1690	1178	1,30580
BPV151100	11	1500 x 825 x 80	1460	58,0	18,7	2190	1636	1124	2439	1841	1282	1,30580
BPV151200	12	1500 x 900 x 80	1460	63,5	20,4	2389	1785	1226	2637	1988	1381	1,30580
A. 1800 - P. 80 - Color Blanco 9016												
BPV180600	6	1800 x 450 x 80	1760	38,0	12,6	1417	1060	729	1632	1241	872	1,30000
BPV180700	7	1800 x 525 x 80	1760	45,0	14,7	1653	1237	851	1904	1446	1014	1,30000
BPV180800	8	1800 x 600 x 80	1760	50,0	16,8	1889	1413	972	2170	1646	1152	1,30000
BPV180900	9	1800 x 675 x 80	1760	57,0	8,9	2125	1590	1094	2429	1839	1285	1,30000
BPV181000	10	1800 x 750 x 80	1760	64,0	21,0	2361	1766	1215	2682	2028	1414	1,30000
BPV181100	11	1800 x 825 x 80	1760	70,0	23,1	2597	1943	1337	2927	2210	1538	1,30000
BPV181200	12	1800 x 900 x 80	1760	76,0	5,2	2833	2120	1458	3164	2386	1657	1,30000



Otras medidas disponibles


MURANO PLUS

- 6 conexiones 1/2" para adaptarse a diferentes empalmes
- Elementos planos de diseño
- Rejillas estéticos laterales baja pedido

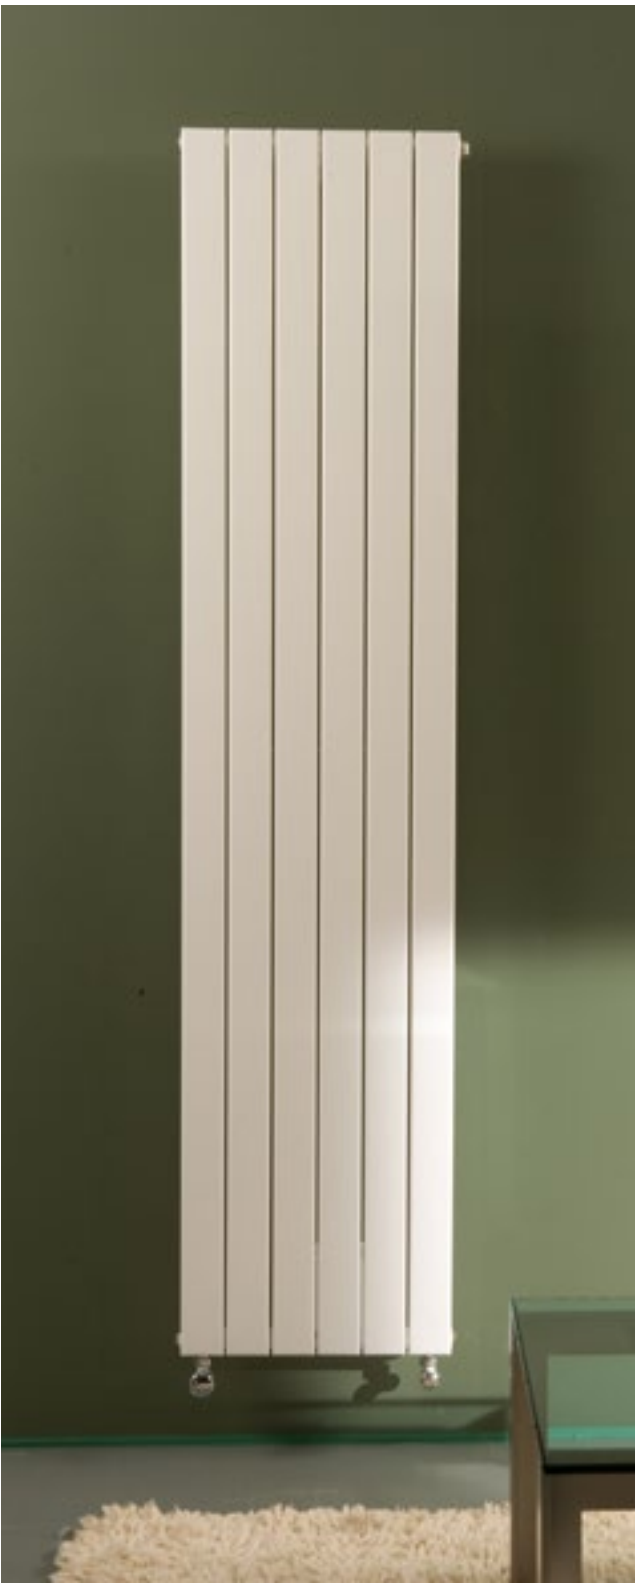

Características técnicas

- Construcción de acero;
- Colectors ovalados 60x32 mm
- Elementos 70x11 mm con cabezas redondeadas
- 6 conexions de 1/2"
- Rejilla fijas baja pedido
- Pintado de "doble capa" anaforesis y polvos epoxís
- Kit soportes incluido
- Fijación de acero
- Presión de ensayo: 5,2 bares

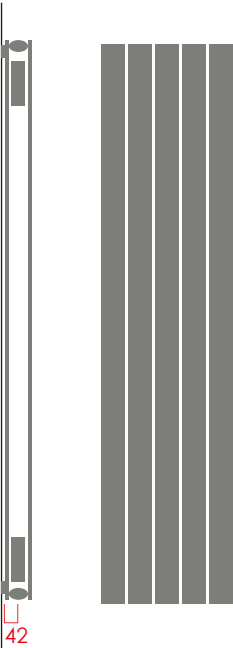

Código	Elem.	Dimenciones A x L x P mm	Dist. mm	Peso	Cont. de agua	Potencia vert. ΔT 50° C	Potencia vert. ΔT 40° C	Potencia vert. ΔT 30° C	Expon.
--------	-------	-----------------------------	-------------	------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------

A. 1800 - P. 70 - Color Blanco 9016									
MPV180300	3	1800 x 225 x 70	1760	12,3	3,3	510	383	265	1,28490
MPV180400	4	1800 x 300 x 70	1760	16,4	4,4	680	510	353	1,28490
MPV180500	5	1800 x 375 x 70	1760	20,6	5,5	850	638	441	1,28490
MPV180600	6	1800 x 450 x 70	1760	24,7	6,6	1020	766	529	1,28490
MPV180700	7	1800 x 525x 70	1760	28,8	7,7	1190	893	617	1,28490
MPV180800	8	1800 x 600 x 70	1760	33,0	8,8	1360	1021	705	1,28490
MPV180900	9	1800 x 675 x 70	1760	37,1	9,9	1530	1149	794	1,28490
MPV181000	10	1800 x 750 x 70	1760	41,2	11,0	1700	1276	882	1,28490
MPV181100	11	1800 x 825 x 70	1760	45,3	12,1	1870	1404	970	1,28490
MPV181200	12	1800 x 900 x 70	1760	49,4	13,2	2040	1531	1059	1,28490
MPV181300	13	1800 x 975 x 70	1760	53,6	14,3	2210	1659	1147	1,28490
MPV181400	14	1800 x 1050 x 70	1760	57,7	15,4	2380	1787	1235	1,28490
MPV181500	15	1800 x 1125 x 70	1760	61,8	16,5	2550	1914	1323	1,28490
MPV181600	16	1800 x 1200 x 70	1760	65,9	17,6	2720	2042	1412	1,28490

A. 2000 - P. 70 - Color Blanco 9016									
MPV200300	3	2000 x 225 x 70	1960	13,5	3,6	567	426	295	1,28000
MPV200400	4	2000 x 300 x 70	1960	18,0	4,8	756	568	393	1,28000
MPV200500	5	2000 x 375 x 70	1960	22,5	56,0	945	710	491	1,28000
MPV200600	6	2000 x 450 x 70	1960	27,0	7,2	1134	852	590	1,28000
MPV200700	7	2000 x 525x 70	1960	31,5	8,4	1323	994	688	1,28000
MPV200800	8	2000 x 600 x 70	1960	36,0	9,6	1512	1136	786	1,28000
MPV200900	9	2000 x 675 x 70	1960	40,5	10,8	1701	1278	885	1,28000
MPV201000	10	2000 x 750 x 70	1960	45,0	12,0	1890	1420	983	1,28000
MPV201100	11	2000 x 825 x 70	1960	49,5	13,2	2079	1562	1081	1,28000
MPV201200	12	2000 x 900 x 70	1960	54,0	14,4	2268	1705	1180	1,28000
MPV201300	13	2000 x 975 x 70	1960	58,5	15,6	2457	1847	1278	1,28000
MPV201400	14	2000 x 1050 x 70	1960	63,0	16,8	2646	1989	1376	1,28000
MPV201500	15	2000 x 1125 x 70	1960	67,5	18,0	2835	2131	1474	1,28000
MPV201600	16	2000 x 1200 x 70	1960	72,0	19,2	3024	2273	1573	1,28000

Codigo	Modelo
137150250	Coppia griglie- Par de parrillas H- 1800 mm
137150260	Coppia griglie- Par de parrillas H-2000 mm

Reversible: bajo pedido Murano horizontal sin rejillas y suministrado con kit de fijación para instalación horizontal


Distancias entre ejes especiales bajo pedido con un recargo

GONDOLA PLUS

- Facilidad de apoyo de las toallas
- “Vela” reversible derecha o izquierda
- Extremos de los tubos semi esféricos
- Amplia selección de colores

Características técnicas

- Construcción de acero
- Monocollettore ovale 60x32
- Tubos horizontales de Ø 22 con cabezas redondeadas
- 3 Conexiones de ½ "
- Pintura de anaphoresis doble y polvos epoxídicos (versión en color)
- Cromado a base de níquel
- Fijación con distancia desde la pared ajustable
- Operación de colector único (patentado)
- Distancia entre conexiones: 50 mm
- Reversible

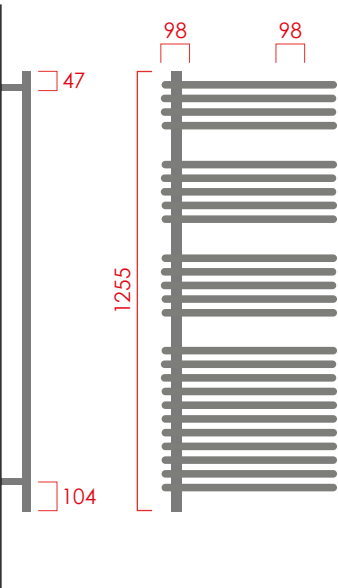

Modelo	Código	Dimensiones A x L x P mm	Distancia mm	Peso	Potencia ΔT 50° C	Potencia ΔT 30° C
Blanco	GNP255000N	1255 x 500 x 60	50	25	430	213
Ral	GNP255000_	1255 x 500 x 60	50	25	430	213
C. especiales	GNP255000*	1255 x 500 x 60	50	25	430	213
Ral	GNP255000_	1255 x 500 x 60	50	25	307	160

RADIADORES DE DISEÑO


Baño

ARLECCHINO

- toallero magnético bajo pedido
- Tapa extraíble
- Amplia selección de colores
- Kit mixto eléctrico opcional bajo pedido
- Conexiones centrales con distancia entre de 50 mm bajo pedido

Características técnicas

- Construcción de acero
- Colectores laterales 40x30 mm
- 80 mm de distancia entre la pared y el radiador
- “Tapa “ extraíble sin conexión hidráulica
- Conexiones de 1/2 ”
- Pintura de anaforesis a doble mano y polvos epoxi
- Fijación con distancia desde la pared ajustable

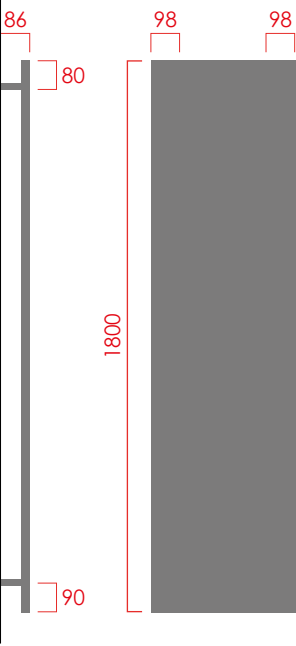


Modelo	Código	Dimensiones A x L x P mm	Distancia mm	Peso	Potencia ΔT 50° C	Potencia ΔT 30° C
Blanco	CLA205000	1359 x 515 x 45	450	16,5	400	225
	CLA275000	1684 x 615 x 45	450	20,5	550	310
Ral	CLA20500_	1359 x 515 x 45	450	16,5	400	225
	CLA27500_	1684 x 615 x 45	450	20,5	550	310
Colores especiales	CLA20500*	1359 x 515 x 45	450	16,5	400	225
	CLA27500*	1684 x 615 x 45	450	20,5	550	310

BURCHIELLO SINGOLO

- Kit funcionamiento misto opcional
- Posibilidad de instalación a bandera
- Accesorio: ventilador Fohen

Características técnicas

- Construcción de acero
- Colectors Ø 35 mm
- Tubos Ø 25 mm con conforción arqueada y extremos esféricos
- Nùm .3 conexions de 1/2"
- Conexiones de 1/2 "
- Pintado de "doble capa" anaforesis y polvos epoxís
- Kit soportes incluido

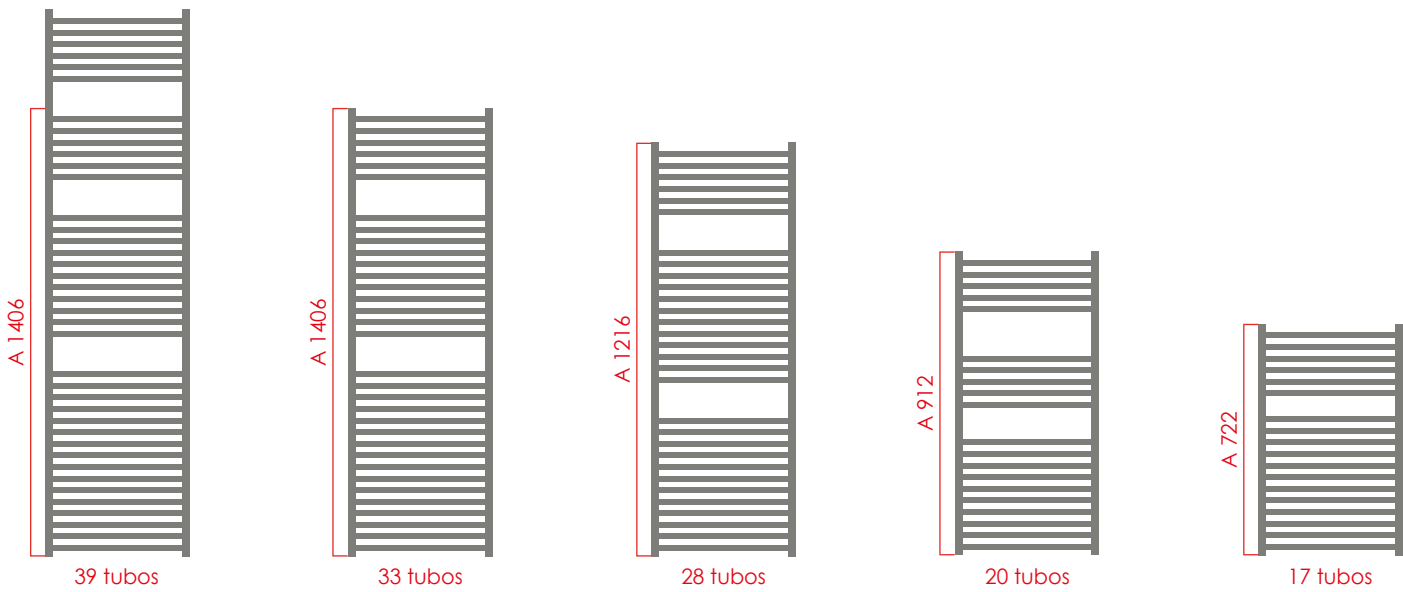

Código	Model.	Dimenciones A x L x P mm	Dist. mm	Peso	Cont. de agua	Potencia vert. ΔT 50° C	Potencia vert. ΔT 40° C	Potencia vert. ΔT 30° C	Expon.
BRC1745S0	1745	722 x 450 x 58	410	7,8	4,3	372	284	200	1,21100
BRC1750S0	1750	722 x 500 x 58	460	8,4	4,6	413	315	222	1,21100
BRC1760S0	1760	722 x 600 x 58	560	9,6	5,3	496	378	266	1,21100
BRC2045S0	2045	912 x 450 x 58	410	9,2	5,0	431	329	231	1,21300
BRC2050S0	2050	912 x 500 x 58	460	9,9	5,4	478	364	257	1,21300
BRC2060S0	2060	912 x 600 x 58	560	11,3	6,2	574	437	308	1,21300
BRC2075S0	2075	912 x 750 x 58	710	13,5	7,4	718	547	386	1,21300
BRC2845S0	2845	1216 x 450 x 58	410	12,5	7,1	585	446	314	1,21700
BRC2850S0	2850	1216 x 500 x 58	460	13,5	7,6	650	495	349	1,21700
BRC2860S0	2860	1216 x 600 x 58	560	15,5	8,7	780	595	419	1,21700
BRC2875S0	2875	1216 x 750 x 58	710	18,5	10,4	975	743	524	1,21700
BRC3345S0	3345	1406 x 450 x 58	410	14,5	7,7	682	520	366	1,22000
BRC3350S0	3350	1406 x 500 x 58	460	15,8	8,5	758	577	406	1,22000
BRC3360S0	3360	1406 x 600 x 58	560	18,1	10,2	909	692	487	1,22000
BRC3375S0	3375	1406 x 750 x 58	710	21,6	12,8	1136	866	610	1,22000
BRC3399S0	3399	1406 x 990 x 58	950	28,0	16,9	1500	1143	805	1,22000
BRC3945S0	3345	1710 x 450 x 58	410	17,4	9,7	797	607	428	1,22400
BRC3950S0	3950	1710 x 500 x 58	460	18,7	10,5	886	674	474	1,22400
BRC3960S0	3960	1710 x 600 x 58	560	21,5	12,1	1063	809	569	1,22400
BRC3975S0	3975	1710 x 750 x 58	710	25,6	14,5	1329	1013	714	1,22400
BRC3999S0	399	1710 x 990 x 58	950	33,0	19,1	1754	1337	937	1,22400

Technology Hydroservice, S.L.

Dirección fiscal: Plaza Mediterránea, 4A - 2º 2ª

• 08800 • Vilanova I La Geltrú – Barcelona

Dirección almacén: Calle de l'Enginy, 5

• 08840 • Viladecans - Barcelona NIF: - B62869813

Contactos

Sauro Luzi (ventas y administración)

• móvil 650 487303

• e-mail sauro@iberima.com

Andrea Luzi (ventas y almacén)

• móvil 670 356539

• e-mail andrea@iberima.com

Mònica Pascual (ventas y contabilidad)

• móvil 619 400349

• e-mail monica@iberima.com

web: www.iberima.com

